

Взято: <http://www.oszone.net/6165/>

Без перезагрузки компьютера средствами командной строки, как правило, не обходится ни один диск автоматической установки Windows - это завершающая процедура, после которой компьютер уже готов к использованию. Перегрузить компьютер можно различными способами.

Команда shutdown

```
shutdown.exe -r -f -t 20 -c "Don`t panic. The system will reboot in 20 seconds."
```

Справка: shutdown /?

Утилита PsShutdown (sysinternals)

```
psshutdown -r -f -t 20 -m "Don`t panic. The system will reboot in 20 seconds."
```

[PsShutdown](#)

Комбинация ping и wmic

```
ping -n seconds 127.0.0.1>nul&wmic OS WHERE Primary="TRUE" CALL Win32Shutdown 6
```

где **seconds** - желаемое число секунд +1; Win32Shutdown 6 - 6 = 2 (reboot) + 4 (force). Никакого видимого сообщения о перезагрузке выведено не будет.


[Немного о wmic](#)

Скрипт Autolt

Для перезагрузки компьютера можно создать скрипт [Autolt](#) с любыми сообщениями:

```
$J = 30  
ProgressOn("Пожалуйста, подождите...", "Происходит уничтожение данных :)", "Система  
обнаружила использование нелегальной" & CHR(10) & "копии Windows. Через " & $j & "  
сек. все данные" & CHR(10) & "на ваших дисках будут уничтожены.")  
For $i = 1 to 99 step 3.3
```

```
$j=$j-1  
sleep(1000)  
ProgressSet( $j, "Система обнаружила использование нелегальной" & CHR(10) & "копии  
Windows. Через " & $j & " сек. все данные" & CHR(10) & "на ваших дисках будут  
уничтожены.")  
Next  
ProgressSet(-1 , "Шеф! Все пропало. Прощайте.")  
Shutdown(2)  
  
sleep(5000)
```

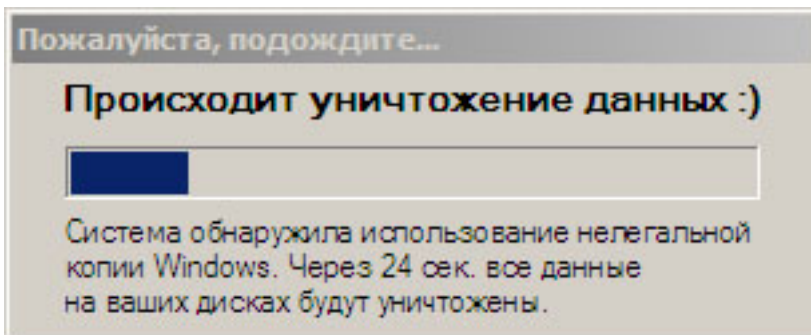

Автор: [Вадим Стеркин](#) • **Источник:** unattended.oszone.net • **Опубликована:**
23.12.2007